

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

MWD3801

MWD5601

MWD7501

MWD3802PB

MWD5602PB

MWD7502PB



 **MAUNFELD**


 MAUNFELD

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Небольшое устройство, скрывающееся под мойкой, избавит вас от неприятного запаха на кухне и решит проблему пищевых отходов. Остатки с тарелок, кости, арбузные или апельсиновые корки вы можете сбрасывать прямо в него, а он измельчит их до состояния 3 мм в диаметре и отправит в канализацию.

Благодаря трехступенчатой системе измельчения и специальной системе ножей устройство прекрасно справляется со всеми поставленными задачами.

Измельчитель довольно просто встраивается в систему кухонной раковины, не производит много шума. Сверхточная балансировка двигателя и дробильных элементов обеспечивает снижение микровибрации и сведение до минимума шумовых эффектов при рабочих оборотах двигателя.

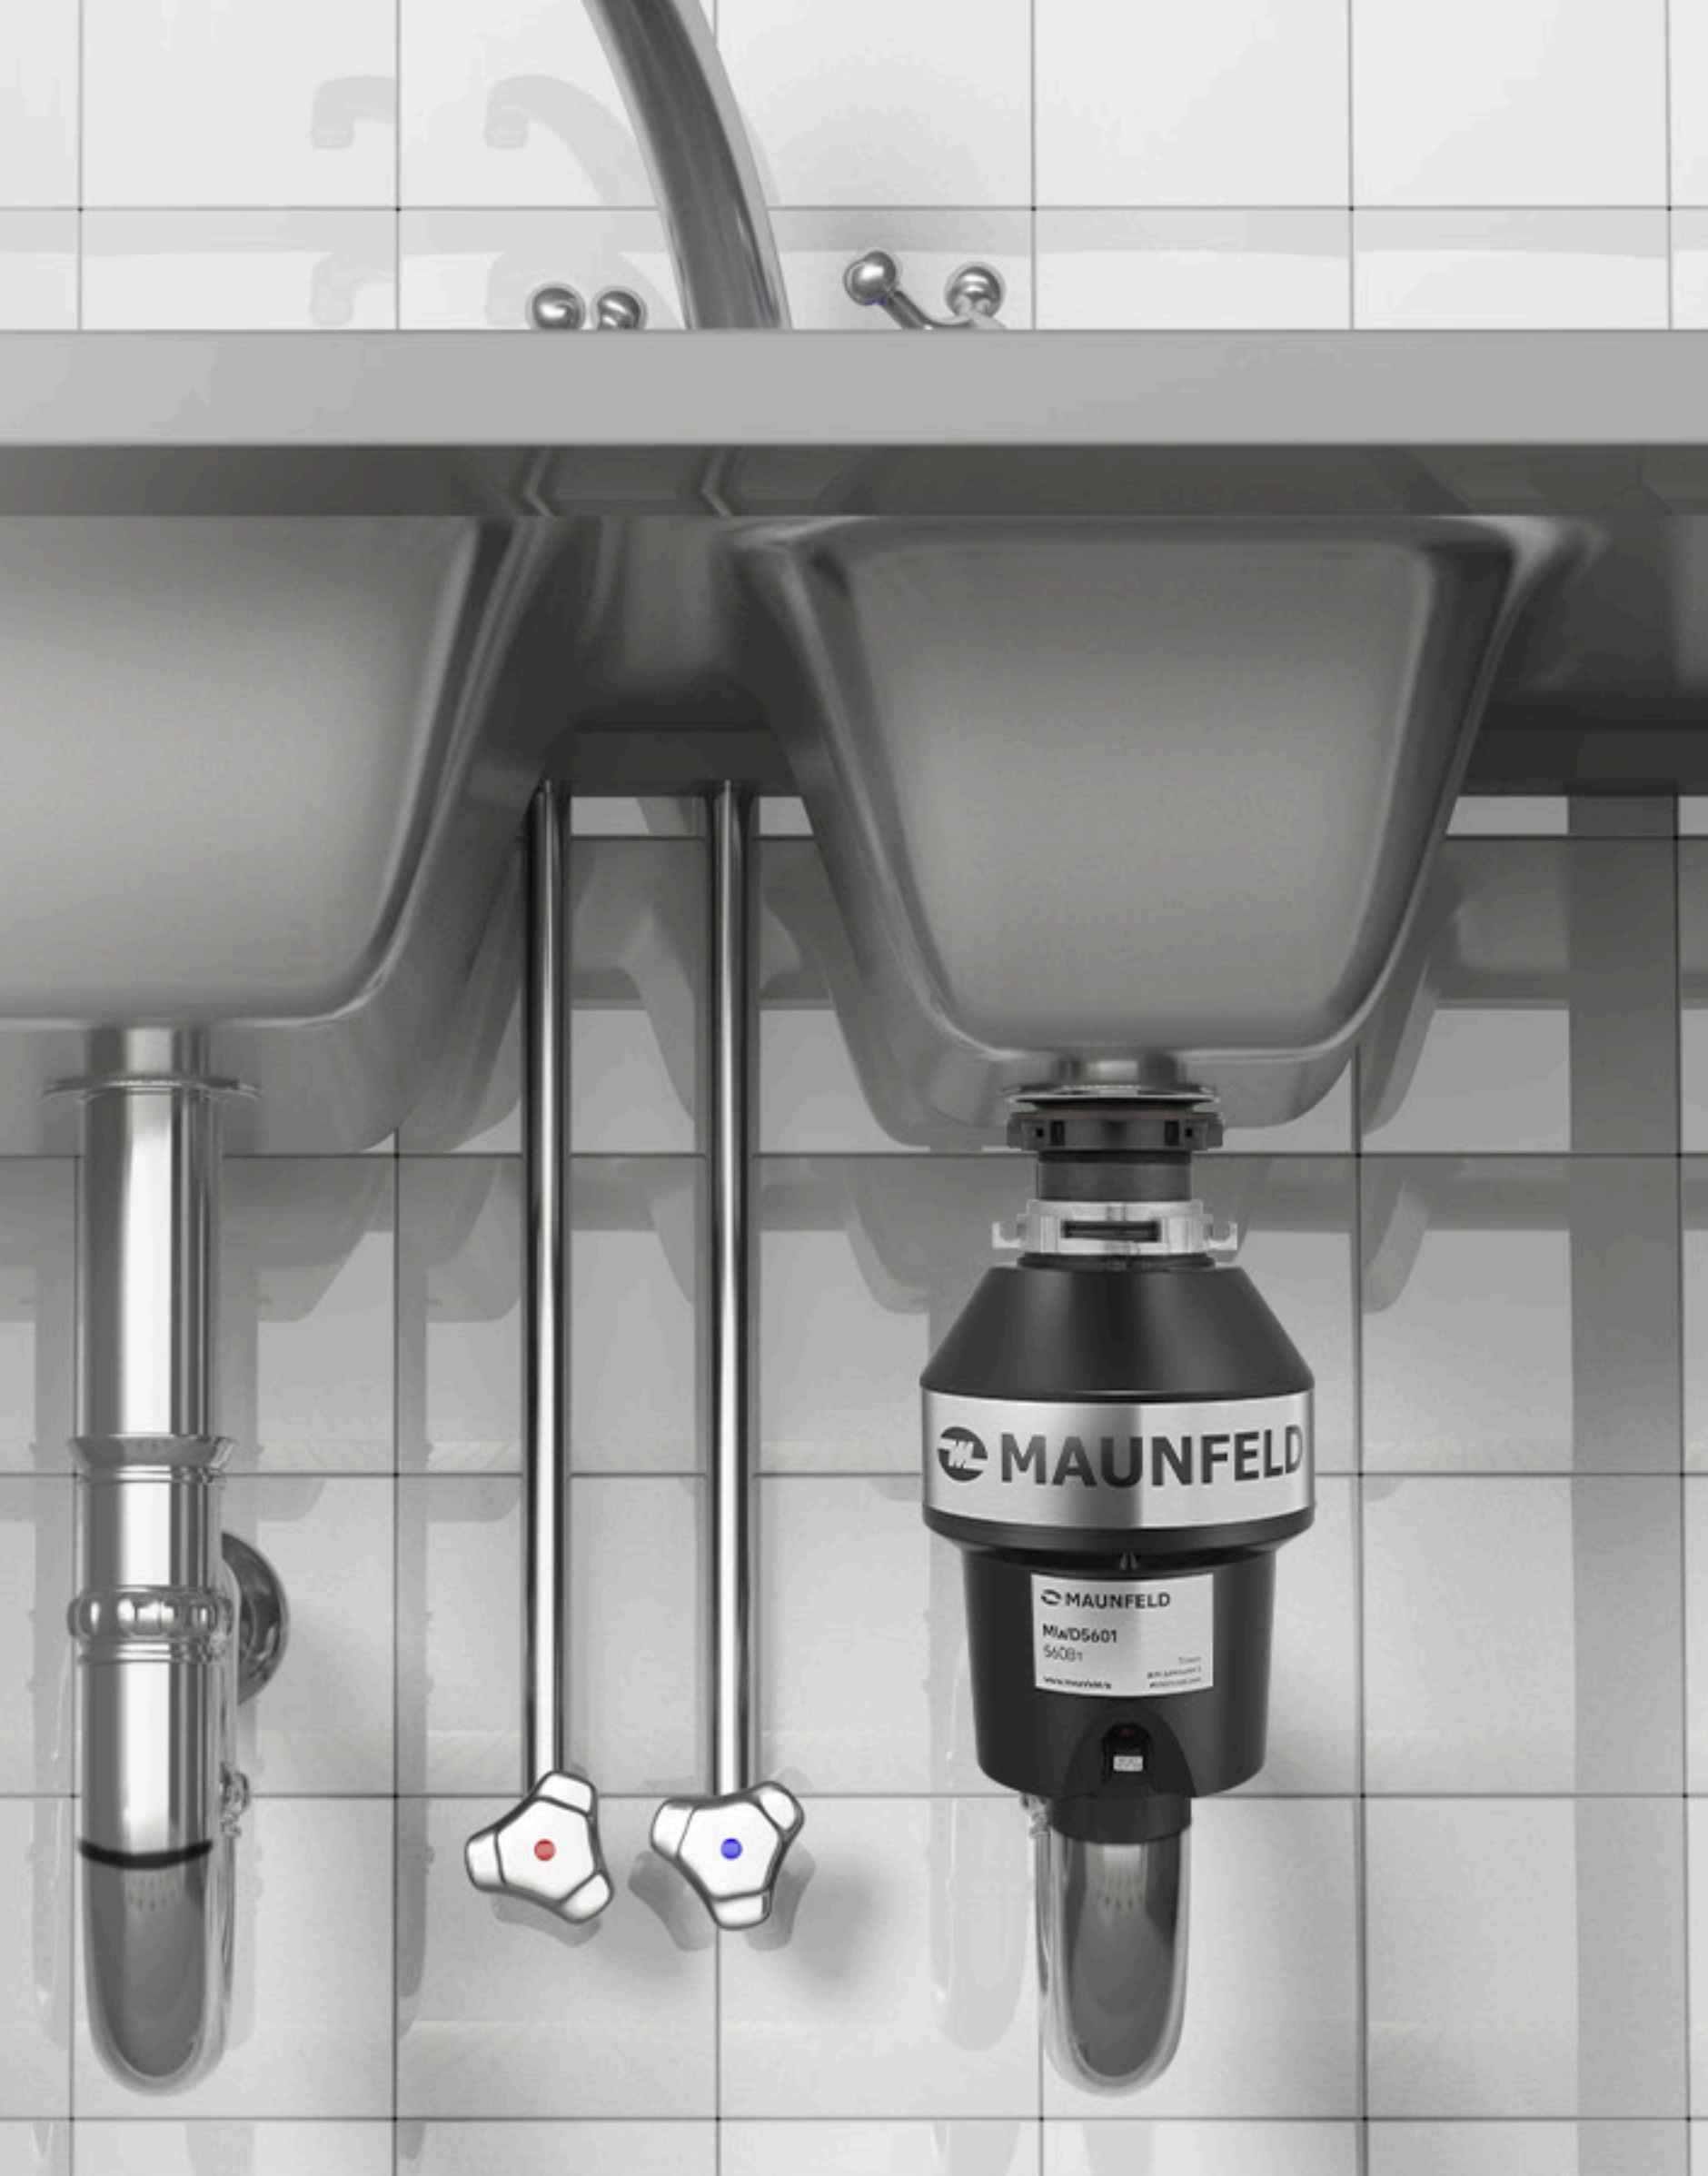

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

MWD3801 / MWD5601 / MWD7501 /
MWD3802PB / MWD5602PB / MWD7502PB

 **MAUNFELD**

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Для моделей MWD7501 / MWD5601 / MWD3801 без пневмокнопки: подключения подразумевает использование отдельно установленных переключателей.

Вариант 1: Подключение к сети электропитания с выключателем.

Вариант 2: Подключение через пневмокнопку (комплект покупается отдельно*).

Для моделей с пневмокнопкой MWD7502PB / MWD5602PB / MWD3802PB

Установка не требует покупки дополнительных элементов. Выполняется стандартно, согласно инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трехступенчатая система измельчения пищевых отходов
- Ножи измельчителя с антикоррозионным покрытием
- Электродвигатель с большим крутящим моментом
- Длительная работа под нагрузкой
- Устройство предотвращения заклинивания
- Простота установки и монтажа
- Защита канализации от засоров
- Низкий уровень шума



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

MWD3801 / MWD5601 / MWD7501 /
MWD3802PB / MWD5602PB / MWD7502PB

 **MAUNFELD**


УДОБНАЯ ОПЦИЯ

Пневмокнопка для измельчителя – это устройство, которое используется для включения и выключения измельчителя пищевых отходов. Работает на основе сжатого воздуха и устанавливается непосредственно на столешницу или мойку.


**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
С ПНЕВМОКНОПКОЙ**

MWD3802PB / MWD5602PB / MWD7502PB

 **MAUNFELD**




4200 об/мин
Скорость вращения мотора без загрузки



2600 об/мин
Скорость вращения мотора с загрузкой



380 Вт
Максимальная мощность



3-х
ступенчатая система измельчения
пищевых отходов

4,25 кг
Вес нетто

180x372
ШxВ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип мотора DC



Частичная звукоизоляция



Непрерывный способ загрузки



Проточный способ переработки
пищевых отходов



Материал механизма
Нержавеющая сталь



Защита от предотвращения
заклинивания




Длительная работа
под нагрузкой




Электродвигатель с большим
крутящим моментом

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
MWD3801

 **MAUNFELD**




4400 об/мин
Скорость вращения мотора без загрузки



2700 об/мин
Скорость вращения мотора с загрузкой



560 Вт
Максимальная мощность



3-х
ступенчатая система измельчения
пищевых отходов


5,26 кг
Вес нетто

215x395
ШxВ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип мотора DC



Частичная звукоизоляция



Непрерывный способ загрузки



Проточный способ переработки
пищевых отходов



Материал механизма
Нержавеющая сталь



Защита от канализационных
засоров



Защита от предотвращения
заклинивания




Длительная работа
под нагрузкой




Электродвигатель с большим
крутящим моментом

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
MWD5601

 **MAUNFELD**




4200 об/мин
Скорость вращения мотора без загрузки



2900 об/мин
Скорость вращения мотора с загрузкой



750 Вт
Максимальная мощность



3-х
ступенчатая система измельчения
пищевых отходов


6,14 кг
Вес нетто

215x435
ШxВ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип мотора DC



Частичная звукоизоляция



Непрерывный способ загрузки



Проточный способ переработки
пищевых отходов



Материал механизма
Нержавеющая сталь



Защита от канализационных
засоров



Защита от предотвращения
заклинивания




Длительная работа
под нагрузкой



Электродвигатель с большим
крутящим моментом


ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
MWD7501

 **MAUNFELD**



4200 об/мин

Скорость вращения мотора без загрузки




2600 об/мин

Скорость вращения мотора с загрузкой




380 Вт

Максимальная мощность



3-х

ступенчатая система измельчения
пищевых отходов



Пневматическое управление
измельчителем в комплекте

180x372

ШxВ, мм

4,25 кг

Вес нетто

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип мотора DC



Частичная звукоизоляция



Непрерывный способ загрузки



Проточный способ переработки
пищевых отходов



Материал механизма
Нержавеющая сталь



Защита от предотвращения
заклинивания




Длительная работа
под нагрузкой




Электродвигатель с большим
крутящим моментом

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
С ПНЕВМОКНОПКОЙ**
MWD3802PB

 **MAUNFELD**




4400 об/мин
Скорость вращения мотора без загрузки




2700 об/мин
Скорость вращения мотора с загрузкой



560 Вт
Максимальная мощность



3-х
ступенчатая система измельчения
пищевых отходов



Пневматическое управление
измельчителем в комплекте


215x395
ШxВ, мм

5,26 кг
Вес нетто

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип мотора DC



Частичная звукоизоляция



Непрерывный способ загрузки



Проточный способ переработки
пищевых отходов



Материал механизма
Нержавеющая сталь



Защита от канализационных
засоров



Защита от предотвращения
заклинивания



Длительная работа
под нагрузкой




Электродвигатель с большим
крутящим моментом




Пневматическое
управление измельчителем

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
С ПНЕВМОКНОПКОЙ**
MWD5602PB

 **MAUNFELD**




4200 об/мин
Скорость вращения мотора без загрузки



2900 об/мин
Скорость вращения мотора с загрузкой



750 Вт
Максимальная мощность



3-х
ступенчатая система измельчения
пищевых отходов



Пневматическое управление
измельчителем в комплекте


215x435
ШxВ, мм

6,14 кг
Вес нетто

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип мотора DC



Частичная звукоизоляция



Непрерывный способ загрузки



Проточный способ переработки
пищевых отходов



Материал механизма
Нержавеющая сталь



Защита от канализационных
засоров



Защита от предотвращения
заклинивания



Длительная работа
под нагрузкой



Электродвигатель с большим
крутящим моментом



Пневматическое
управление измельчителем

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
С ПНЕВМОКНОПКОЙ**
MWD7502PB

 **MAUNFELD**